




PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE, SE REVISARÁ LA CONDICIÓN MÁS DESFAVORABLE QUE RESULTA DE APLICAR LAS CARGAS DE LOS CAMIONES A LO LARGO DEL PUENTE.

Acot. m	ESC. S/E
---------	----------

LIBRAMIENTO NAVOJOA
PUENTE "A. TETABOCA"
ANTEPROYECTO: PILAS DE
CIMENTACIÓN Y TRABES
AASHTO TIPO IV

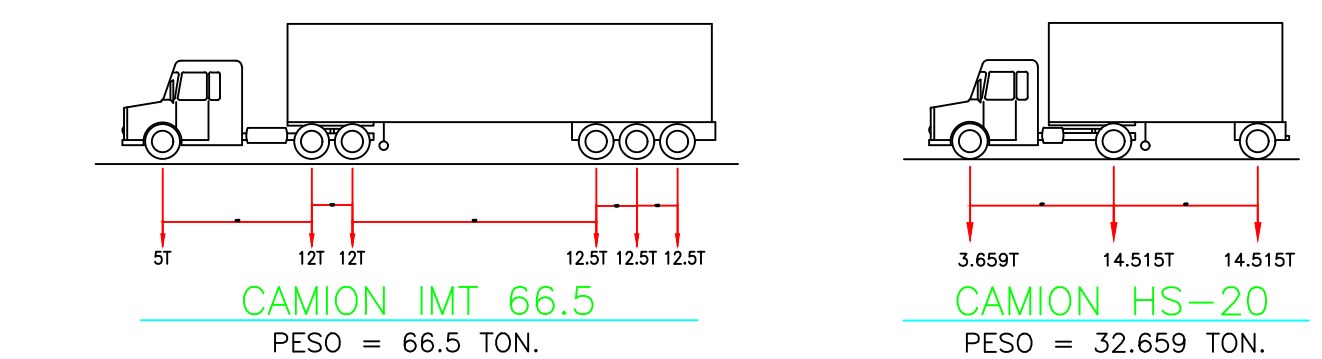